BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JL2-0040-008**
Winding number / Wicklungsnummer	01-305-560

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	6000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	200 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	61 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	0,35 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	2,6 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	0,40 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	2,8 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	1,6 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	12,1 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	12000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	8,6 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,14 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	2,6 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	2,2 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	38220 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	1,6 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	25390 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	1,6 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	0,85 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,8 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	15,0 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,08 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	1,1 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	45 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	237 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie

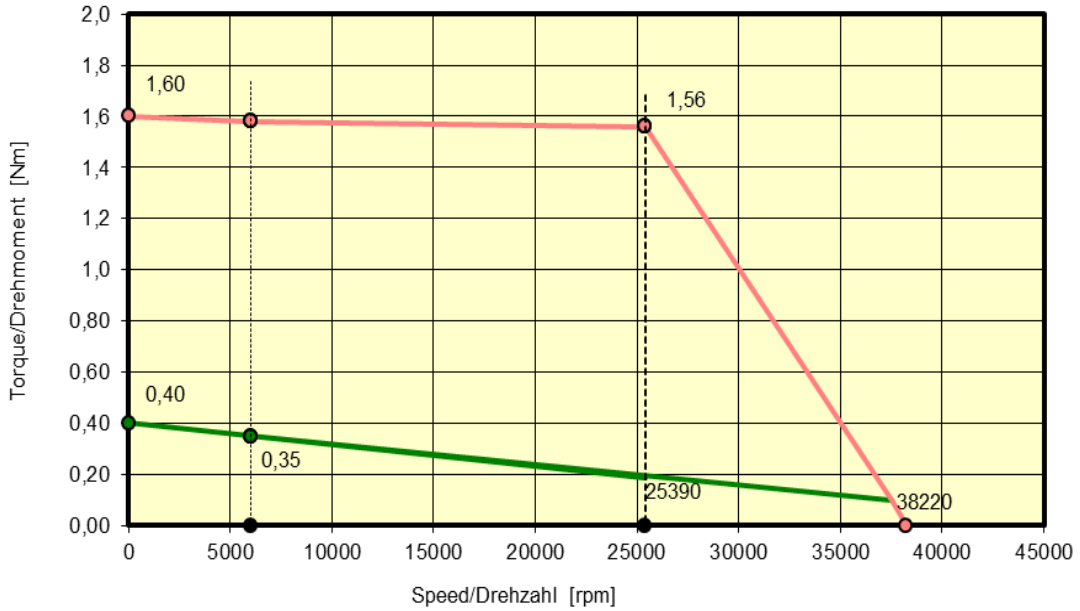

18.11.04