
Datenblatt / Data sheet

BP-Nr: 32078 **Nr / no:** JLR34.20-UR

Typ / type: 60880601_00 20A 0,735mH (KDD0,1)(40A für30s) ta40F uK=2% UR

Typenschild / type plate

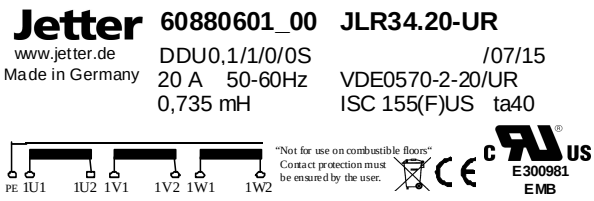

Prüfspannung (KV)/ Pri-Sek/Pri-Kern/Sek-Kern proof test voltage (KV) 4,0

Leerlaufstrom / no-load current (A): ----

Leerlaufspannung / no-load voltage (V): ----

Leerlaufverluste no load losses (Watt) 12,4

Kurzschlussverluste short circuit losses (Watt) 21,2

Umrichterbetrieb / converter operation Ja

Besonderheiten / specific feature


RoHS konform / conform 2011/65/EU

Abmessungen / dimension mm (a x b x c) (mm): 125x75x120

Befestigungsmaß / fixing dimension mm (d x e x (fxg)) (mm): 100x55x(5x8)

Gesamtgewicht / total weight (kg): 2,5

Maßbild / diagramm:

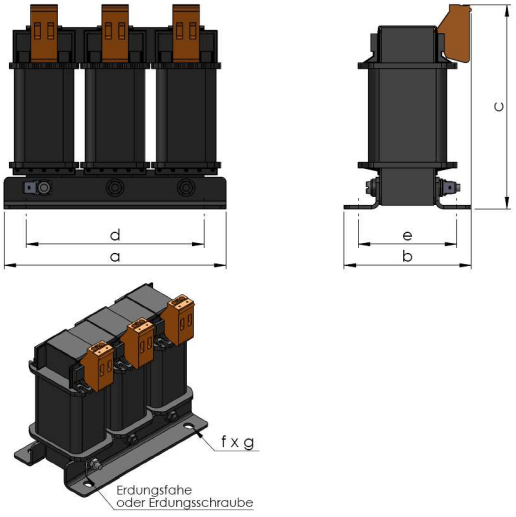

Erstellt:	Geprüft/Freigabe:	letzte Änderung:	Index
29.06.2015	Ro		KO-D 32078-00

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden: Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Der Inhalt dieser Unterlage wurde mit großer Sorgfalt erstellt und entspricht unserem gegenwärtigen Wissensstand. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird jedoch keine Gewähr übernommen.