BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JL8-4000-111**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00321

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	355	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	352	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	30,0	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	17,8	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	40,0	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	21,8	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	120	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	85	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	3600	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	111,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	1,84	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	0,25	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	5,7	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	3190	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	117	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	1790	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	33	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	23	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,98	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	47	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	76	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	41	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	323	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	1702	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie

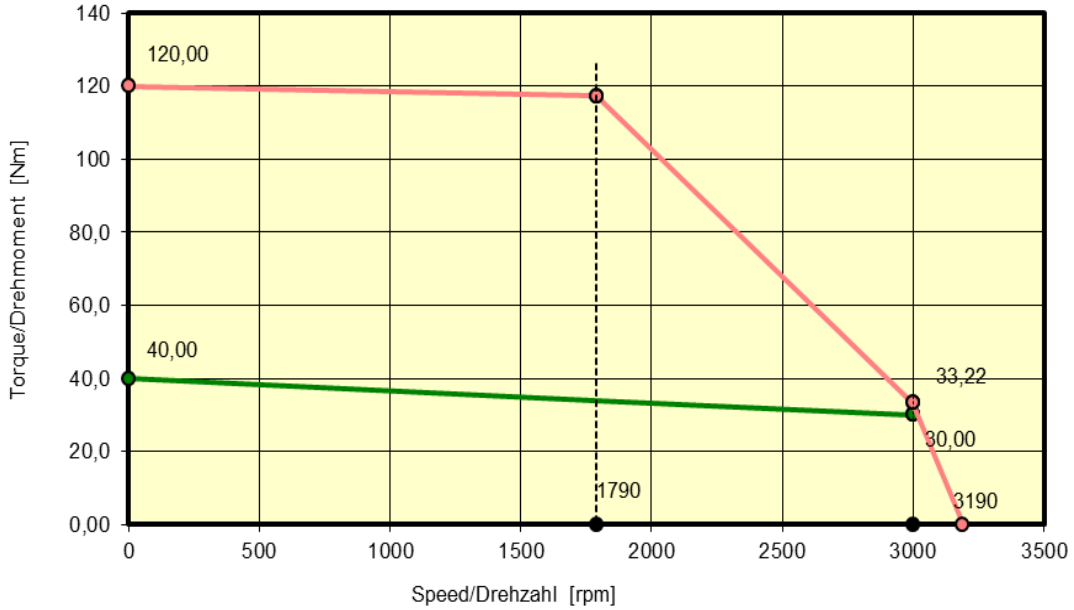

22.12.04