BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHN6-3800-096**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00948

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	380	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	277	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	25,0	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	19,7	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	38,0	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	23,9	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	114	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	93	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	6000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	96,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	1,59	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	0,25	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	3,5	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	3950	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	112	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	1880	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	64	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	14,0	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,69	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	57	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	40	$kg*cm^2$
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	18,3	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	141	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	741	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie

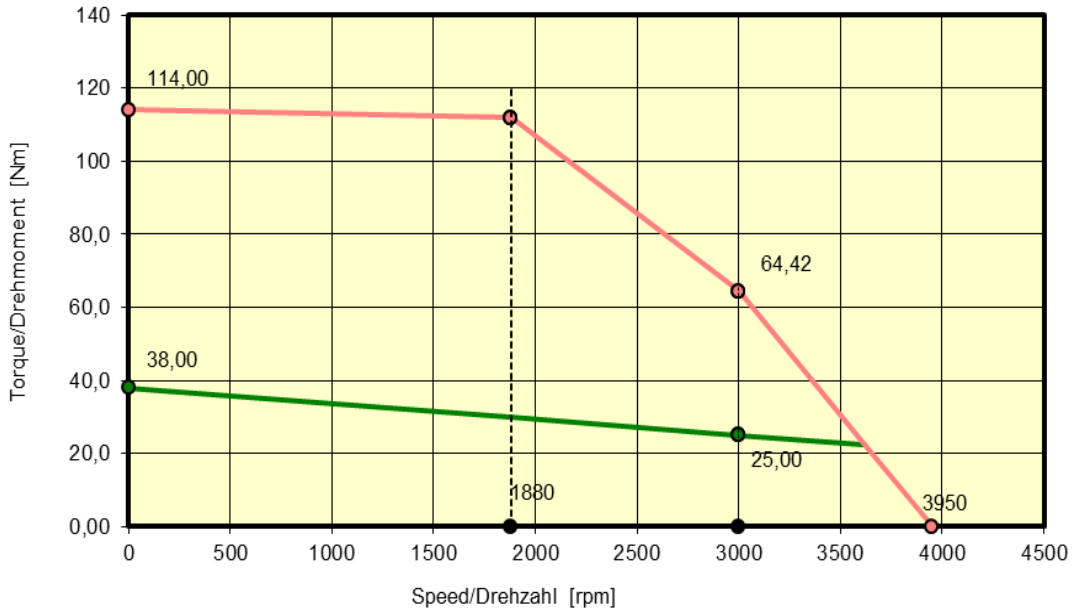

30.11.12