BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHQ2-0075-051**
Winding number / Wicklungsnummer	01-B28D7Q3Mfghhi0mm

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	230	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	152	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	0,73	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	0,87	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	0,75	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	0,89	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	3,0	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	4,2	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	6600	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	51,3	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,84	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	26,9	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	44,0	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	8	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	4100	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	3,0	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	1600	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	1,3	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	1,6	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,2	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	36	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,19	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	1,5	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	13,0	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	125	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie

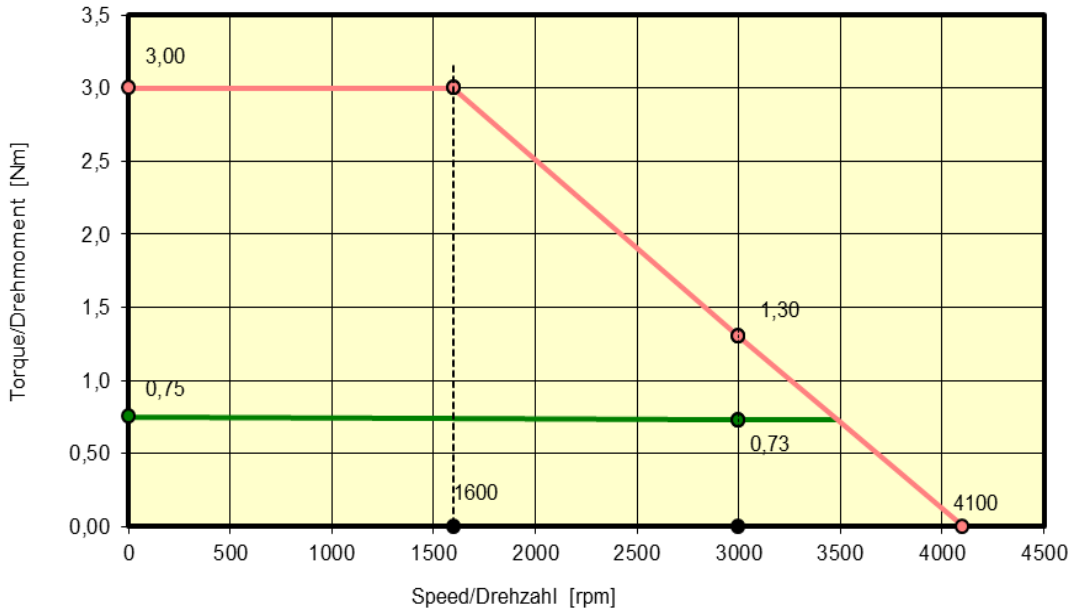

22.1.16