BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHQ23-0120-025**
Winding number / Wicklungsnummer	01-B36E2Q6Mfghhi0mm

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	6000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	230	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	152	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	1,00	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	1,40	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	1,20	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	2,9	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	4,2	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	12,8	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	25,1	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,42	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	3,0	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	5,8	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	8	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	9000	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	4,2	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	5000	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	3,2	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	1,9	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,3	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	34	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,44	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	2,2	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	17,0	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	165	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie

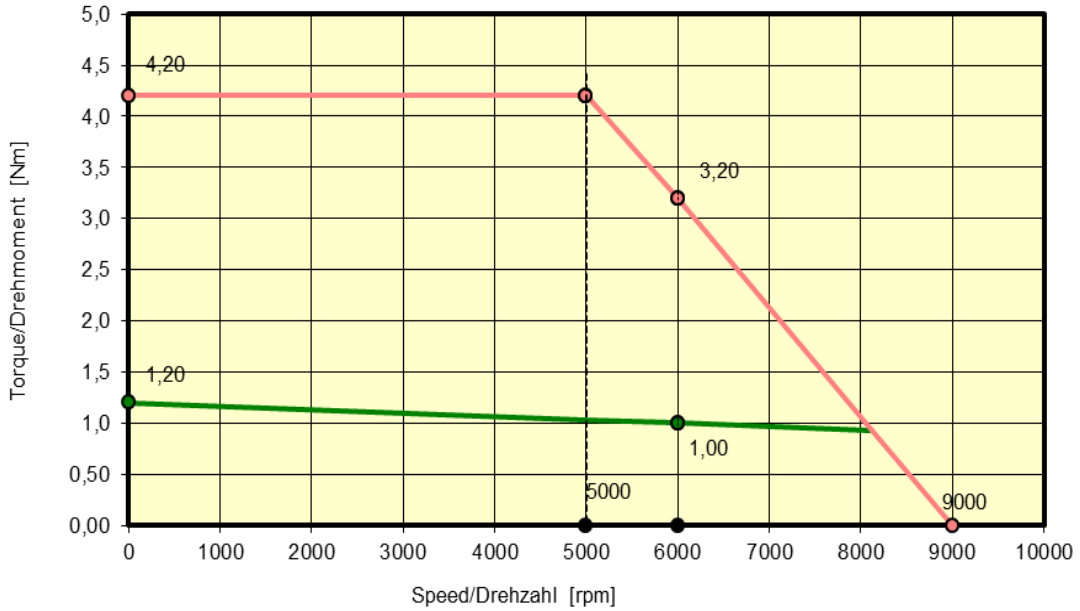

22.1.16