BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHN4-0750-062**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00764

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	4500	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	380	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	278	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	5,5	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	6,9	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	7,5	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	7,3	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	23	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	31	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	62,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	1,03	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	1,15	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	7,1	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	6110	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	22	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	2700	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	12,3	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	6,2	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,62	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	30	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	3,3	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	5,2	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	124	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	653	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie

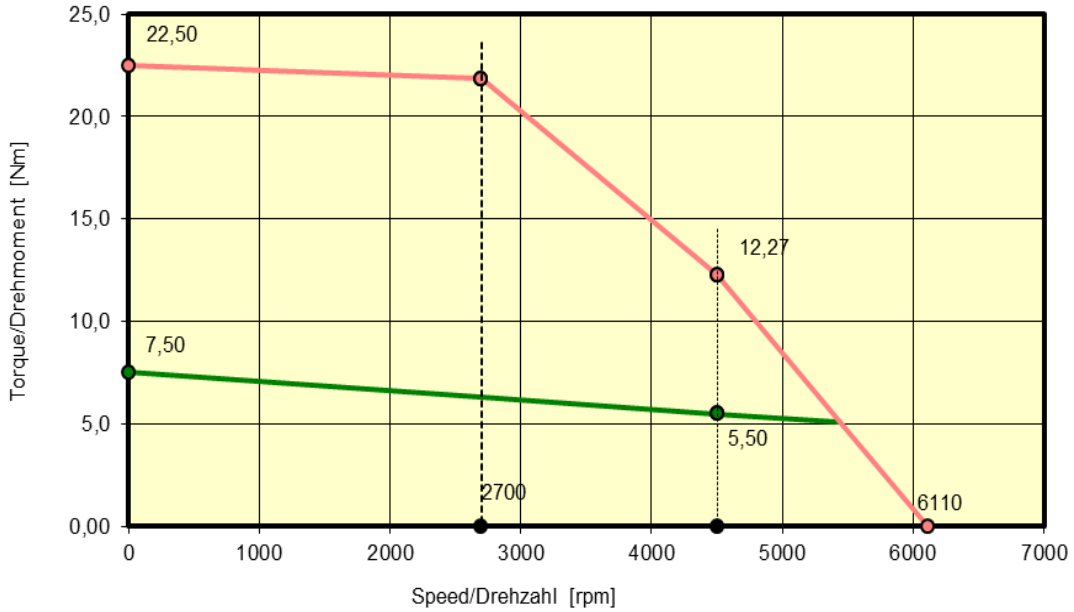

31.3.11