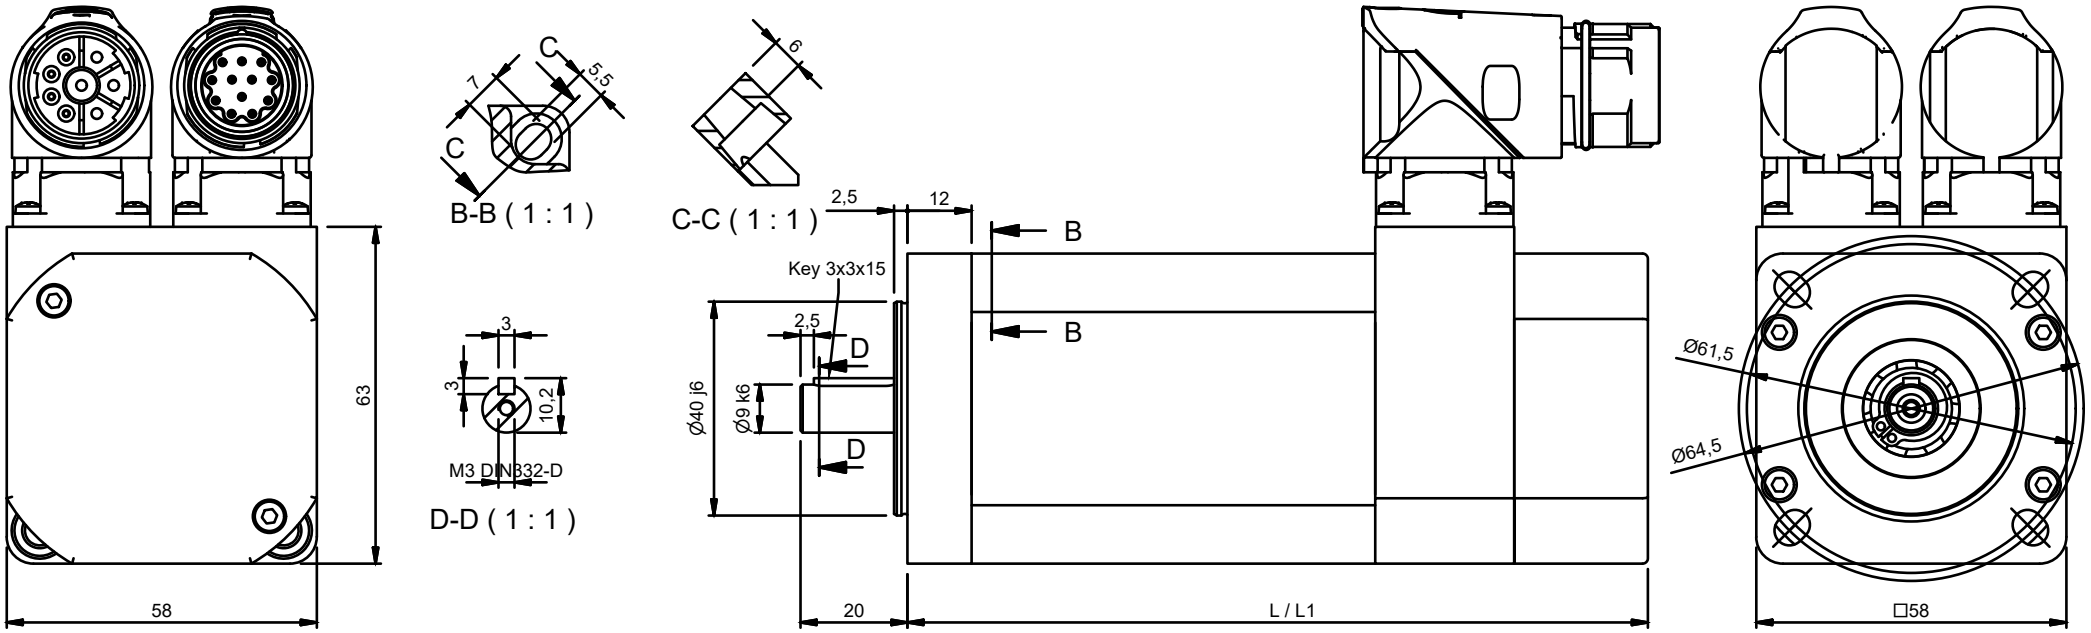



| L = without brake<br>L1 = with brake | L | L 1 |
|---|---|---|
| Type | SKx36 | |
| JHQ2-0025 | 102,5 | 132,5 |
| JHQ2-0050 | 114,5 | 144,5 |
| JHQ2-0075 | 126,5 | 156,5 |
| JHQ2-0100 | 138,5 | 168,5 |
| JHQ2-0125 | 150,5 | 180,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolerierung DIN ISO 8015 | | Oberfläche: | | Bemerkung: | |
| Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-mk | Oberflächen Reihe 2 DIN EN ISO 1302 | MASSTAB: | Material: | Zeichnungsnr.: | Gewicht: |
| | | | Dir/Disk/File: COMOA1155 | | |
| Projektionsmethode: | Datum / Name | Beschreibung: Motor with Encoder SKx36 (no oil seal) | | | Format: A4 |
| | Bearb. 01.09.2024 Gampper | | | | |
| | Gepr. | | | | |
| | Norm | | | | |
| Schutzvermerk nach DIN34 brachten! BUCHER automation | Projekt: | weitere Projektbeschr.: | Art.-Nr.: | Index: | Blatt 1 |
| | Kategorie: | | | | von Bl. |
| | Ursprung: | Ersatz für: | | Status: | |