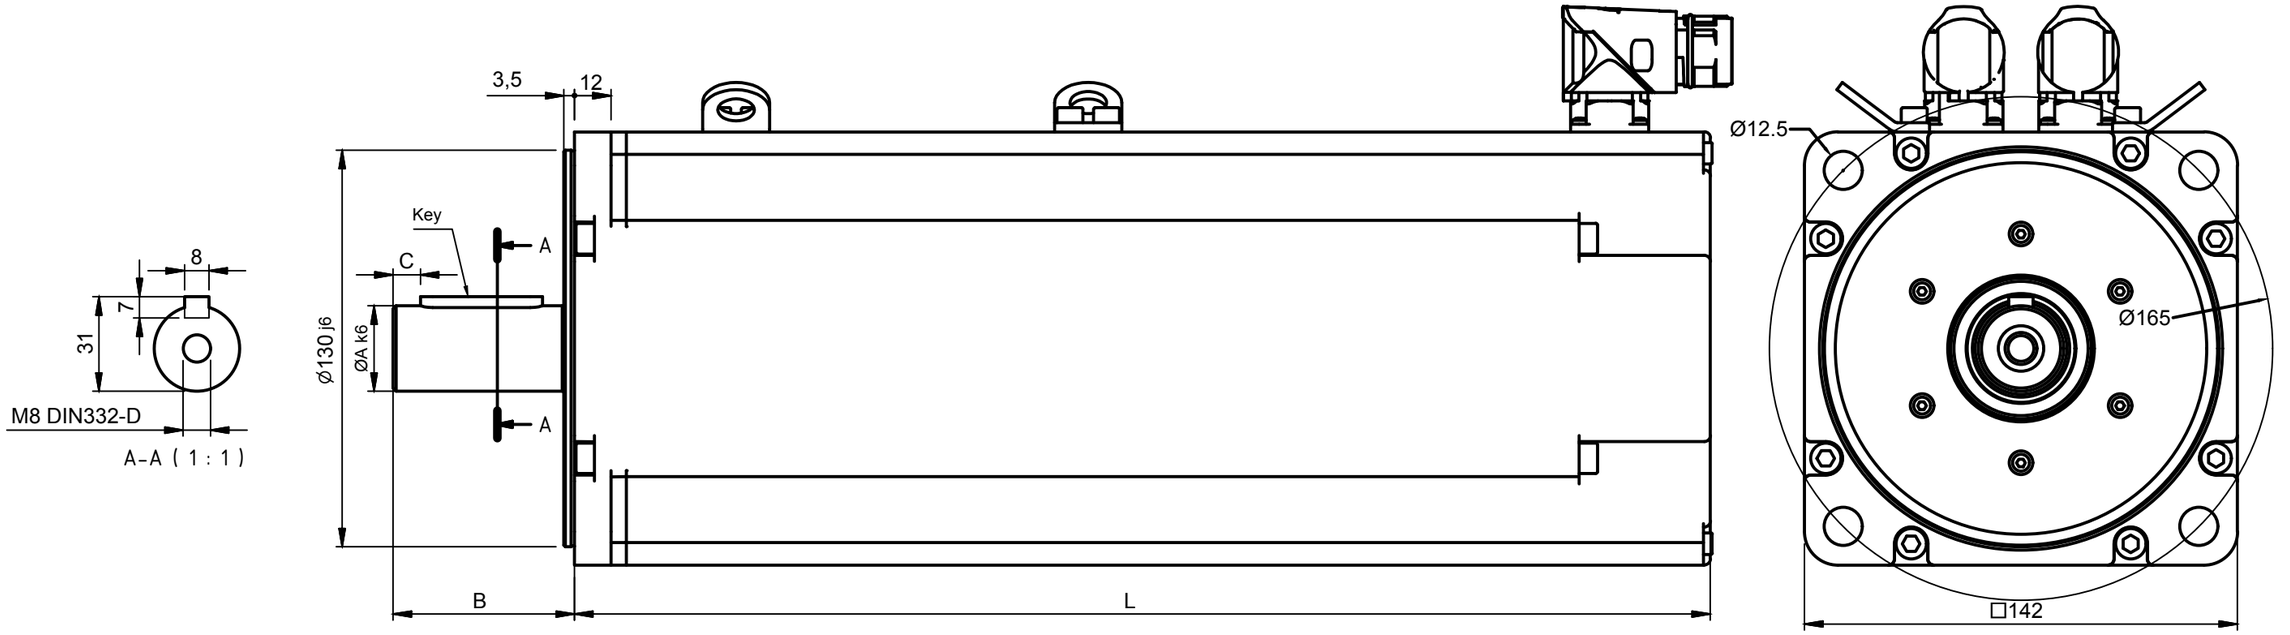


Wellenausführung	L = without brake L1 = with brake	Nm	L	L1	Shaft (AxB) Key	C	D
	Type		SRx50 or SKx36				
Welle Variante 1 (Standard)	JHQ51-2900	29 / 110	338	373	28x58 8x7x40	9	M10 DIN 332-D
Welle Variante 2	JHQ5-2900	29 / 96,6 *1	338	373	24x50 8x7x40	5	M8 DIN 332-D

***1**
Motor with end shaft diameter 24mm:
Max allowed motor peak torque= 96,6 Nm
Max allowed radial load= 740 N
Max allowed axial load= 10% of the radial load

DESCRIPTION			
Motor with SRx50 or SKx36			
	N. DWG	REVISION	DATE
	COM0A1221b	00	03/07/2015